

СУПЕРЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА

Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Ефективна поверхня засклення [m²]	0,21	0,29	0,38	0,47	0,47	0,59	0,72	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
Марка вікна	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
STANDARD ENERGY FTZ-V U4 U _w =1,1 W/m²K	10700	11300	12300	12500	12800	13900	14800	17100	16100	17000	17100	18900	
STANDARD ENERGY FTS-V U4 U _w =1,1 W/m²K	11200	11800	13000	13200	13400	14500	15400	17900	16900	17700	17900	19700	
PROFI ENERGY PTP-V U4 U _w =1,1 W/m²K	23100	24500	26500	26800	26900	29000	32000	35100	33700	36500	38100	39700	38400
LUX ENERGY FTT U6 U _w =0,8 W/m²K		40400	43400	45900	46000	51600	57700	61000	58900	63300	63400	69500	63200
LUX ENERGY FTT U8 Thermo U _w =0,58 W/m²K в комплект входить ХДК		68000	73100	77000	77500	86100	95500	101400	97600	105100	105200	114800	105100

Спеціальні дахові вікна призначені для енергозберігаючого або пасивного будівництва. Діапазон монтажу: 15-70° для вікон FTT U6 та FTT U8, 15-90° для вікон FTS-V U4 та PTP-V U4.



ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА

Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Ефективна поверхня засклення [m²]	0,21	0,29	0,38	0,47	0,47	0,59	0,72	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
Марка вікна	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
STANDARD SMART FTZ U2 U _w =1,3W/m²K			8200	8300	8400	9000	9800						
STANDARD TOP FTZ-V U2 U _w =1,3W/m²K	7100	7500	8700	8800	8900	9500	10200	12500	11800	12200	12400	13300	12800
STANDARD TOP FTS-V U2 U _w =1,3 W/m²K	7000		8500		8700			12300			12200	13000	12500
LUX FTP-V U3 Z-Wave** U _w =1,3W/m²K пульта управління не входить в комплект**			45500	49200	49300	53500	55000	56300	56400	58000	58100	60900	58000

*Розпродаж - до закінчення товарних запасів

Популярна конструкція вікон з завісами посередині висоти вікна. Вікна виготовлені з соснової деревини. Зручні в експлуатації завдяки ручці, яка розміщена в нижній частині рами. Ручка має два положення для мікропровітрювання (крім вікон Z-Wave). Вікна легко мити чи користуватися маркізою завдяки фіксатору, який блокує обернену раму в позиції 180°.

Діапазон монтажу 15-90°.

**Елементи керування можна обрати на с. 6.



ВОЛОГОСТІЙКІ ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА

Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Ефективна поверхня засклення [m²]	0,21	0,29	0,38	0,47	0,47	0,59	0,72	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
Марка вікна	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
PROFI PTP-V U3 U _w =1,3W/m²K	18200	19600	20900	22500	22800	25100	28000	31300	29300	31300	31400	34400	
PROFI PTP-V/GO (PI) U3 U _w =1,3 W/m²K	21300	22900	24300	26200	26500	29300	32800	36500	34000	36500	36600	39900	

Популярна конструкція вікон з завісами посередині висоти вікна, які виготовлені з багатокамерних профілів ПВХ, зміцнених зсередини сталевим стержнем. Пластик не поглинає вологу і є стійким до дії корозії, тому їх рекомендовано для приміщень із підвищеною вологістю повітря. Діапазон монтажу 15-90°.



Ціни подані в гривнях з ПДВ.

Ціни дійсні з 01.10.2025 р. та до моменту появи оновленого цінника.

УЩІЛЬНЮЮЧІ КОМІРИ

Для вікна розміром [см] Для марки вікна	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
ESV для плоского покрівельного матеріалу	2700	3000	3300	3400	3600	3900	4200	5100	4400	4700	4900	5400	5100
EZV для профільного покрівельного матеріалу	3200	3400	3600	3900	4100	4300	4500	5700	4900	5400	5500	6000	5800
EHN для високопрофільного покрівельного матеріалу	5000	5400	5800	5900	6000	6100	6200	7700	6500	6600	7000	7700	7300
EZA для збільшення кута нахилу вікна відносно даху на 10°	18900	19300	20300	21400	21600	22000	22500	25000	22900	23500	24000	24400	24500
EHV-AT Thermo*	6100	6500	6900	7400	7500	7800	8000	9300	8100	8300	8600	9300	8700

Незамінним елементом для правильного монтажу вікна в площину даху є ущільнюючий комір. Спеціально спроектовані елементи коміра дозволяють надійно і щільно поєднати вікно з покрівельним матеріалом. Завданням коміра є відведення дощової води і снігу поза вікно та захист від вітру. В асортименті FAKRO є багато типів ущільнюючих комірів, які виготовлені з листів алюмінію з поліестровим покриттям, і мають високу міцність і стійкість до атмосферних чинників. Стандартним кольором є сіро-коричневий колір, наближений до RAL 7022, завдяки якому вікно ідеально підходить до більшості покрівельних матеріалів.

Універсальний ущільнюючий комір EHV-AT Thermo з додатковою термоізоляцією - це досконале системне рішення, яке гарантує щільне та "тепле" сполучення вікна з площиною даху. Ущільнюючий комір EHV-AT Thermo забезпечує утеплення дахових вікон над рівнем лат. Має приклеєний зі зворотної сторони утеплюючий матеріал, який щільно прилягає до віконної рами і завдяки тому після монтажу створює термоізоляційну раму. Комір Thermo термоізолює вікно, до 15% покращує коефіцієнт теплопровідності вікна.

* ущільнюючі коміри для профільного і високопрофільного покрівельного матеріалу з висотою профілю до 90 мм.




МОНТАЖНІ АКСЕСУАРИ

Для вікна розміром [см] Для марки вікна	55x78 01	55x98 02	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x118 08	94x140 09	114x118 10	114x140 11	134x98 12
XDP	1700	1700	1800	1800	1900	1900	1900	1900	2100	2100	2300	2300	2100
XDK	2300	2300	2400	2400	2600	2600	2600	2600	2800	2800	2900	2900	2700

Для вікна розміром [см] Для марки вікна	78x180 40	78x206 CB	78x235 CC	78x255 CD	94x160 80	94x180 41	94x206 DB	94x235 DC	94x255 DD
XDP	2100	2300	2300	2400	2400	2400	2400	2500	2500
XDK	4600	4700	4700	5000	4700	4700	4700	4900	5100

Монтажні аксесуари FAKRO гарантують швидке і легке монтування вікна в площину даху. Ізоляційні комплекти XDK чи XDP зменшують ризик виникнення містків холоду і забезпечують правильне відведення вологи з простору навколо дахового вікна FAKRO. Застосування оригінальних монтажних аксесуарів - це безпечна і безпроблемна експлуатація дахових вікон. Застосування монтажних аксесуарів FAKRO при монтажі вікон FAKRO дає додатково 5 років гарантії.



Вичерпну інформацію про гарантійні умови знайдете на сайті www.fakro.com.ua у розділі "Покупцям-Сервісне обслуговування".

- наявність на складі

- термін виконання замовлення 45 робочих днів


ВІДХИЛЬНО-ОБЕРТАЛЬНІ ВІКНА

Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Ефективна поверхня засклення [m ²]	0,21	0,29	0,38	0,47	0,47	0,59	0,72	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	0,92
Марка вікна	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
LUX FPP-V U3 PreSelect MAX $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	30700	31300	32200	35000	39400	36000	36900	37500	41000	39300			

Дахове вікно нового покоління з двома функціями відчинення: відхильна (відчинення по верхній осі) та обертальна (відчинення по середній осі).

У новому відхильно-обертальному вікні FPP-V preSelect MAX рама відхиляється аж до кута 45°, що майже на 30% більше, ніж у попередній моделі. Такий діапазон відчинення дозволяє ще повніше використовувати додатковий простір, створений на піддашші. У новаторській системі фурнітури функція відхилення є відокремленою від обертальної, що гарантує задіяння лише обраного способу відчинення, а також стабільність рами як при відхиленні, так і при обертанні. Вікна preSelect виготовлені з соснової деревини.

Діапазон монтажу 15-55°, спеціальна версія 55-90°



ВІКНА З ПІДВИЩЕНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ

Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	78x140	78x160	78x180	94x140	94x160	94x180
Ефективна поверхня засклення [m ²]	0,72	0,85	0,96	0,92	1,07	1,22
Марка вікна	07	13	40	09	80	41



Вікна з підвищеною віссю обертання, виготовлені з соснової деревини, завдяки унікальній конструкції завіс поєднують в собі переваги відхильного та обертального вікон. Вікно відчиняється способом обертання, але


вісь обертання розміщена вище половини висоти вікна, тому навіть висока людина може вільно підійти до відчиненого вікна. Рама при повертанні на кут 0-45° підтримується інноваційним допоміжним механізмом, який дозволяє залишити відчинену раму в будь-якій позиції в цьому діапазоні.

Діапазон монтажу 20-65°

PROFI FYP-V U3 proSky $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	40600	43800	49200	50800		
Для вікна розміром [см]	78x140	78x160	78x180	94x140	94x160	94x180
Для марки вікна	07	13	40	09	80	41
ESV комір для плоского покрівельного матеріалу	5100	6500	7500	7700		
EZV комір для профільного покрівельного матеріалу	5700	8200	8900	9000		

ВІКНА З ПІДВИЩЕНОЮ ВІССЮ ОБЕРТАННЯ З НИЖНІМ ДОСВІТЛЕННЯМ

Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	78x186	78x206	78x235	78x255	94x186	94x206	94x235	94x255
Ефективна поверхня засклення [m ²]	0,91	1,03	1,20	1,32	1,15	1,30	1,52	1,67
Марка вікна	CA	CB	CC	CD	DA	DB	DC	DD



Вікна з підвищеною віссю обертання з нижнім досвітленням, виготовлені із соснової деревини, містять дві рами в

одній коробці. Верхня рама - це вікно з підвищеною віссю обертання, нижня - невідкривальне вікно з ламінованим склопакетом P2. Вікна виготовляють в розмірі з висотою до 255 см.

Діапазон монтажу 25-65°

LUX FDY-V U3 Duet proSky $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	54900	56000	58400	61200	60100	64000	66400	69200
Для вікна розміром [см]	78x186	78x206	78x235	78x255	94x186	94x206	94x235	94x255
Для марки вікна	CA	CB	CC	CD	DA	DB	DC	DD
ESV комір для плоского покрівельного матеріалу для вікон з нижнім досвітленням	6700	7500	8400	9000	7800	8600	9700	10500
EZV для профільного покрівельного матеріалу для вікон з нижнім досвітленням	8400	8900	9800	10600	9300	9900	11000	11900

Ціни подані в гривнях з ПДВ.

Ціни дійсні з 01.10.2025 р. та до моменту появи оновленого ціника.

ВІКНО-БАЛКОН GALERIA*

Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	78x255	94x255
Ефективна поверхня засклення [m²]	1,19 0,47	1,46 0,60
Марка вікна	CD	DD



Вікно-балкон *Galeria* - це новаторське велике дахове вікно, виготовлене із соснової деревини, у якому відкриті рами утворюють балкон. Відхильно-обертальна рама відхиляється відхильним способом вгору, а нижня - відхильно вперед по нижній осі, дозволяючи опинитися "назовні". Рама при відхиленні на кут 0-45° підтримується інноваційним допоміжним механізмом, який дозволяє залишити відчинену раму у будь-якій позиції в цьому діапазоні. Як верхня, так і нижня рами обладнані безпечним склопакетом P2. Діапазон монтажу 35-55° для моделі вікна зі склопакетом P2 (FGH-V P2 *Galeria*). Для інших моделей діапазон монтажу складає 40-55°. Рекомендація: монтаж в конструкції даху без карнизної стіни.

LUX	FGH-V P2 <i>Galeria</i> $U_w=1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$	+	+
-----	---	---	---

LUX	FGH-V P5 <i>Galeria</i> $U_w=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	+	+
-----	---	---	---

Для вікна розміром [см] Для марки вікна	78x255	94x255
	CD	DD

ESV/G <i>комір для плоского покрівельного матеріалу для вікна-балкону</i>	+	+
---	---	---

EZV-A/G <i>комір для профільного покрівельного матеріалу для вікна-балкону</i>	+	+
--	---	---

* Присутні в асортименті. Замовлення розраховуються індивідуально.

ДЕРЕВ'ЯНІ КАРНИЗНІ ВІКНА

Розміри вікна [см] Марка вікна	78x60	78x75	78x95	94x75	94x95	114x75	114x95
	33	81	82	85	86	89	90

PROFI	BDL P2 (лівий) BDR P2 (правий) $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	41700	47800	53800	52300	58000	63300
-------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------


PROFI	BVP P2 $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	29400	31500	32700	33900	35900	36100	37300
-------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

PROFI	BXP P2 $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	22300	23000	24200	25400	26300	31500	34200
-------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Для вікна розміром [см] Для марки вікна	78x98	78x118	78x140	94x118	94x140	114x118	114x140
	05	06	07	08	09	10	11

EUV/B <i>комір для карнизного вікна</i>	9800	10200	10800	10900	11200	11300	11600
--	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Карнизні вікна, виготовлені із соснової деревини, призначені для встановлення у вертикальній стіні в мансарді. Карнизні вікна призначені для встановлення разом із даховими вікнами довільної конструкції. Діапазон монтажу карнизного комплексу 15-55°.

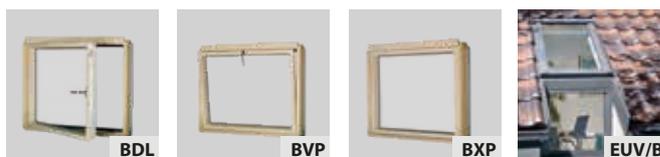

ВІКНА-ВИЛАЗИ

Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	66x98	66x118	78x118	94x118
Ефективна поверхня засклення [m²]	0,38	0,47	0,59	0,75
Марка вікна	03	04	06	08



FWP U3 $U_w=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	28300	30500	33300	37100
--	-------	-------	-------	-------

Коміри для вікон-вилазів FWP - ті ж самі, що й для обертальних вікон, с.3.

Вікно-вилаз термоізоляційне поєднує в собі властивості дахового вікна і дахового вилазу, забезпечує зручний і безпечний вихід на дах. Виконує функції вікна, освітлюючи і провітрюючи приміщення. Володіє хорошими термоізоляційними властивостями, тому призначене для житлових утеплених і опалювальних приміщень. Діапазон монтажу 15-55°

- наявність на складі

- термін виконання замовлення 45 робочих днів

СТЕРЖЕНЬ ТЕЛЕСКОПІЧНИЙ

ZST	2300
-----	------

Універсальний телескопічний стержень для відчинення вікон та аксесуарів.



АКСЕСУАРИ Z-WAVE ДЛЯ ВІДЧИНЕННЯ ВІКОН (для товарів групи Z-Wave)

ZWS12	15000
ZWS230	16600
ZRW7	5400
ZRH12	5100
ZZ60	5000
ZGW8 SUPLA	6900



ZWS12/ZWS230

Електропривід Z-Wave для керування вікнами. До нього необхідно докупити контролер ZRW7 або пульт ZRH12 та блок живлення ZZ60 (крім ZWS230).



ZRW7

Настінний контролер Z-Wave для керування декількома пристроями окремо.



ZRH12

Пульт Z-Wave для керування декількома пристроями окремо або ж групами.



ZZ60

Блок живлення 15В постійного струму для живлення електропристроїв (доступний також в герметичному корпусі ZZ60h).



ZGW8 Supla

Дозволяє управляти вікнами чи/ї аксесуарами Z-Wave без пульта чи перемикача лише за допомогою смартфона.

ЕЛЕКТРОАКСЕСУАРИ ДЛЯ ВІДЧИНЕННЯ ВІКОН

КОМПЛЕКТ НА 24V:

ZC24 на 24V + ZTCi на 24V + ZRC на 24V	18300
--	-------

КОМПЛЕКТ НА 230V:

ZC230 на 230V	12400
---------------	-------

ZKP на 230V	1800
-------------	------

ДОДАТКОВО ДО КОМПЛЕКТУ НА 24V:

ZRD	1600
-----	------



ZC24



ZTCi



ZRC

КОМПЛЕКТ 24V: електропривід ZC 24 + настінний перемикач ZTCi з вбудованим трансформатором + пульт ZRC на 24V. Можна докупити датчик дощу ZRD на 24V.




ZRD

Датчик дощу для ZRD (підходить лише до комплекту на 24V)



ZC230



ZKP

КОМПЛЕКТ 230V: електропривід ZC 230 + настінний перемикач ZKP

Ціни подані в гривнях з ПДВ.

Ціни дійсні з 01.10.2025 р. та до моменту появи оновленого ціника.

ЗОВНІШНІ АКСЕСУАРИ

Для вікна розміром [см]	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Для марки вікна	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
AMZ I <i>(колір 089, 090)</i>	3500	3600	3700	4100	4200	4300	4400	5300	4800	5100	5900	6200	6000
AMZ II <i>(колір 092)</i>	4500	4600	4900	5900	6000	6200	6400	7700	7000	7700	8400	9000	8900
AMZ Z-Wave I <i>(колір 089, 090)</i> <i>пульт управління не входить в комплект**</i>	18900	19100	19300	19400	19600	20400	20800	21200	22000	22200	22600	23200	21700
AMZ Z-Wave II <i>(колір 092)</i> <i>пульт управління не входить в комплект**</i>	20000	20700	21200	21300	21400	22200	22800	22900	23500	23700	24300	24800	23300
ARZ-H <i>(колір 102)</i>	22800	23700	24400	25100	25200	26000	27000	28000	27100	28000	28200	29400	28700
ARZ Z-Wave <i>(колір 102)</i> <i>пульт управління не входить в комплект**</i>	25400	25800	26600	27200	27300	28000	28900	29600	29000	29800	30200	31400	30500

Зовнішня маркіза AMZ є оптимальним рішенням для захисту від надмірного сонячного тепла, водночас забезпечує зоровий контакт із довкіллям.

Зовнішня ролокакета ARZ захищає від надмірної спеки, гарантує ефективне затемнення приміщення та захищає від шуму ззовні.



ВНУТРІШНІ АКСЕСУАРИ

Для вікна розміром [см]	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98
Для марки вікна	01	02	03	04	05	06	07	13	08	09	10	11	12
AJP I <i>(колір 140, 167)</i>	3400	3600	3700	3900	4000	4100	4400	4800	4800	5100	5200	5600	5300
ARS I* <i>(I цінова група, кольори 001, 002, 007)</i>	2200	2200	2800	2800	3000	3000	3000	3000	3200	3200	3800	3800	3500
ARS II <i>(II цінова група)</i>	3300	3300	4200	4200	4500	4500	4500	4500	4700	4700	5700	5700	5000
ARF I <i>(I цінова група)</i>	3700	3900	4000	4100	4200	4600	4800	5300	4700	5100	5200	5700	5300
ARF II <i>(II цінова група)</i>	4500	4700	4800	5100	5300	5900	6200	6600	6000	6600	6800	7000	6600
ARF Z-Wave I (I цінова група) <i>Пульт управління та блок живлення ZZ60 не входить в комплект**</i>	16100	16200	16300	16500	16600	17000	17100	17600	17400	17500	17700	18100	17700
ARF Z-Wave II (II цінова група) <i>Пульт управління та блок живлення ZZ60 не входить в комплект**</i>	17000	17100	17400	17700	17900	18200	18300	18800	18500	18800	18900	19400	18900
APS I <i>Ціни на APS II просимо уточнити.</i>	4300	4400	4700	4900	5000	5500	6100	6600	6200	6300	6400	6800	6600

* термін виконання замовлення на інші кольори ARS I - 45 робочих днів.

МОСКІТНА СІТКА

розміри москітної сітки [см]	55x200	66x240	78x240	94x240	114x240	134x240
AMS	6100	6500	6900	7600	8100	8700

Жалюзі AJP - популярний аксесуар для дахових вікон, за допомогою якого можна регулювати кількість надходження світла до приміщення.

Внутрішня штора ARS захищає від надмірного надходження світла до приміщення. Штору можна зафіксувати в трьох позиціях

Внутрішня штора ARF добре захищає від сонячного світла, забезпечує затемнення приміщення. Обладнана боковими направляючими, які дозволяють зафіксувати штору в будь-якій позиції.

Внутрішня штора ARF Z-Wave обслуговується за допомогою настінного перемикача або пультом дистанційного управління (не входить в комплект**). Якщо штору ARF Z-Wave планується встановлювати на вікно, інше ніж FTP-V U3 Z-Wave, то необхідно докупити блок живлення ZZ60**

Складчаста штора APS - це елегантний декоративний аксесуар, який забезпечує м'яке та розсіяне світло в приміщенні.

Москітна сітка AMS - це єдиний аксесуар, який монтується до відкосів та захищає приміщення від комарів та інших комах при відчиненому вікні.

Зразки кольорів знайдете у Каталозі Аксесуарів або на сайті www.fakro.com.ua.

**Елементи керування можна обрати на с. 6.

- наявність на складі

- термін виконання замовлення 45 робочих днів

ВІКНА ДЛЯ ПЛАСКИХ ДАХІВ

Розміри вікна [см]	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220
Ефективна поверхня засклення [m²]	0,23	0,37	0,33	0,46	0,6	0,83	0,77	1,21	1,16	1,63	2,23
Марка вікна	01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K	09K	11K
LUX DEF DU6 <i>(відчиняється дистанційно) пульт управління не входить в комплект**</i>	87700	103600	101600	114300	128000	143100	138600	175200	168400	205800	251700
LUX DEF DU8 <i>(відчиняється дистанційно) пульт управління не входить в комплект**</i>	118400	130800	137900	141300	157100	183800	174400	222900	202100		
LUX DMF DU6 <i>(відчиняється вручну)</i>	68400	75000	78900	81000	90000	106800	100100	138600	117500	166700	216800
LUX DMF DU8 <i>(відчиняється вручну)</i>	100000	110200	115800	118900	132200	156200	146800	204400	172000		
LUX DXF DU6 <i>(невідкривальне)</i>	61100	67300	71100	72800	80900	95600	90000	116900	111600	144700	194800
LUX DXF DU8 <i>(невідкривальне)</i>	91900	101000	106600	107300	109200	143100	134800	174600	157400	221400	298000
LUX DMF DU6 Secure <i>(відчиняється вручну)</i>					101000	119800	112400		131800		
LUX DXF DU6 Secure <i>(невідкривальне)</i>					90600	107200	100800		125100		

Дахове вікно для плоских дахів **muny F** (з інноваційним склопакетом) - це сучасний, стильний дизайн. Характеризується чудовими термоізоляційними параметрами та сучасним виглядом. Коробка вікна для плоских дахів типу F виготовлена з багатоканального профілю ПВХ. Вікно оснащено новаторським склопакетом, який виготовляється за сучасними технологіями клеювання скла ззовні, тому характеризується високою міцністю та естетичним виглядом. Зовнішнє скло - гартоване рефлексійне (відзеркалює сонячні промені), а внутрішнє - антивідривне класу P2A. У випадку розбиття внутрішнього скла уламки не становитимуть загрози, оскільки залишаться приклеєними до плівки.



Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220
Ефективна поверхня засклення [m²]	0,23	0,37	0,33	0,46	0,6	0,83	0,77	1,21	1,16	1,63	2,23
Марка вікна	01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K	09K	11K
LUX DEG P2 <i>(відчиняється дистанційно) пульт управління не входить в комплект**</i>	68100	74900	79200	81000	90400	105500	100100	128200	118800	162100	218500
LUX DMG P2 <i>(відчиняється вручну)</i>	48100	54000	55000	56800	63600	76700	70700	104700	86100	125600	158300
LUX DXG P2 <i>(невідкривальне)</i>	39000	43700	44500	46500	51700	61500	57900	75700	69500	94400	127300

Компанія FAKRO випустила нову лінію товарів для плоских дахів - вікна для плоских дахів **muny G**. У вікнах цього типу використано ряд рішень, які застосовані у вікнах типу С та F. Конструкція вікон схожа до конструкції вікна типу С. Зверху вікно покрите спеціальним скляним сегментом, який складається із гартованої шиби товщиною 4 мм або 6 мм (залежно від розміру вікна) та алюмінієвого профілю чорного кольору. Будова вікна забезпечує дуже хороші термоізоляційні показники. Вікна доступні з безпечним склопакетом P2, де внутрішня шибка є ламінованою класу P2A. У випадку розбиття внутрішнього скла уламки залишаються на плівці.



**Елементи керування можна обрати на с. 6.

МОНТАЖНА РАМА XRD

Для розміру вікна [см]	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220
Для марки вікна	01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K	09K	11K
XRD	11100	12500	12800	13500	13700	13900	14300	15500	15000	17600	19600

Монтажна рама забезпечує підняття вікна над поверхнею даху на 15 см та скорочує до мінімуму час, необхідний для монтажу вікна на даху, де потрібно його припідняти (наприклад, коли створюють зелені чи гальвові дахи).



Ціни подані в гривнях з ПДВ.


Ціни дійсні з 01.10.2025 р. та до моменту появи оновленого ціника.

Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220
Ефективна поверхня засклення [m²]	0,23	0,37	0,33	0,46	0,6	0,83	0,77	1,21	1,16	1,63	2,23
Марка вікна	01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K	09K	11K
LUX DEC-C U8 (VSG) <i>(відчиняється дистанційно) пульт управління не входить в комплект**</i>	94500	104400	109900	112600	125300	146400	139000	177900	161200		
LUX DEC-C P2 <i>(відчиняється дистанційно) пульт управління не входить в комплект**</i>	63100	69300	73300	75000	83500	97700	92700	118300	107400	146300	196900
LUX DMC-C P2 <i>(відчиняється вручну)</i>	43400	47900	49600	51500	57200	68900	63600	94600	75500	109300	137800
LUX DXC-C P2 <i>(невідкривальне)</i>	32800	38100	39800	41200	45700	54900	50900	67700	60500	82200	110500
LUX DMC-C P4 Secure <i>(відчиняється вручну)</i>					64300	77300	71500		84600		
LUX DXC-C P4 Secure <i>(невідкривальне)</i>					51300	61800	57100		67700		

Вікна для плоских дахів **muny C** стандартно укомплектовані антизламним склопакетом P2 та полікарбонатним куполом. У випадку розбиття скла уламки не становлять загрози, оскільки залишаються на плівці. Коробка вікна для плоских дахів типу C виготовлена з багатокамерного профілю ПВХ. Склопакет P2 з інноваційною та запатентованою системою монтажу купола ускладнює його демонтаж та збільшує стійкість до вламвання. Купол виготовлений з міцного полікарбонату. Характеризується високою ударостійкістю та стійкістю до атмосферних чинників таких як дощ та град. Спеціальне покриття ззовні та зсередини купола захищає від УФ-випромінювання.



Розміри вікна [см] (зовнішні розміри коробки)	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	120x120
Ефективна поверхня засклення [m²]	0,23	0,37	0,33	0,46	0,6	0,83	0,77	1,16
Марка вікна	01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	08K
LUX DXW DW6 <i>(невідкривальне)</i>	124700	137600	144900	148700	165200	195100	183400	227400



Вікно для плоского даху DXW пропонує кардинально нові можливості використання плоских дахів. Застосування DXW - це відмінне рішення в забудові даху чи тераси, яке дозволяє використовувати ідеально плоску поверхню даху та зберігає властивості дахового вікна. Завдяки тому, що поверхня склопакету та рами вікна розташована на одній площині з підлогою та спеціальному покриттю проти ковзання, можна безпечно ходити по терасі та вікні.

ЗОВНІШНІ АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВІКОН ДЛЯ ПЛАСКИХ ДАХІВ

Для розміру вікна [см]	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220
Для марки вікна	01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K	09K	11K
AMZ/F I Solar <i>пульт управління не входить в комплект**</i>	37100	37200	38200	38300	39000	39600	39100	46600	40400	50100	58500
AMZ/F II Solar <i>пульт управління не входить в комплект**</i>	38900	39000	40000	40100	41000	42000	40800	49100	42300	52600	61500
AMZ/C I Z-Wave <i>пульт управління не входить в комплект**</i>	17700	18200	18400	18800	19700	36400	20300	38100	39000	40300	44800
AMZ/C II Z-Wave <i>пульт управління не входить в комплект**</i>	18600	19100	19500	19700	20800	38100	21200	40100	40800	42300	47000

Зовнішня маркіза AMZ/F Solar для вікон для плоских дахів типу F оснащена світлочутливою панеллю, яка забезпечує автоматичне відчинення та зачинення маркізи залежно від інтенсивності освітлення. Зовнішня маркіза AMZ/C Z-Wave для вікон для плоских дахів типу C, яка працює у бездротовій системі Z-Wave.

**Елементи керування можна обрати на с. 6.



- наявність на складі

- термін виконання замовлення 45 робочих днів

ВНУТРІШНІ АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВІКОН ДЛЯ ПЛАСКИХ ДАХІВ

Для розміру вікна [см] Для марки вікна	60x60 01K	60x90 02K	70x70 03K	80x80 04K	90x90 05K	90x120 06K	100x100 07K	100x150 10K	120x120 08K	140x140 09K	120x220 11K
ARF/D I	4100	4200	4400	4800	5000	5600	5700		5900	6800	
ARF/D II	5300	5400	5700	6200	6400	7000	7200		7500	8100	
ARF/D I Z-Wave <i>пульт управління не входить в комплект**</i>	16100	16200	16400	16500	17000	17400	17500	19800	18700		
ARF/D II Z-Wave <i>пульт управління не входить в комплект**</i>	16900	17000	17400	17600	18100	18200	18200	21000	19700		

Внутрішня штора **ARF/D** для вікон для плоских дахів захищає від надмірного надходження світла. Обслуговується за допомогою стержня ZSD. Внутрішня штора **ARF/D Z-Wave** для вікон для плоских дахів захищає від надмірного надходження світла. Працює в бездротовій системі Z-Wave. Тканина має алюмінієве покриття, що забезпечує затемнення та дуже добру термоізоляцію.

Зразки кольорів знайдете у Каталозі Аксесуарів або на сайті www.fakro.com.ua.

**Елементи керування можна обрати на с. б.



ВІКНО-ВИЛАЗ ДЛЯ ПЛАСКИХ ДАХІВ

Розміри вікна-вилазу [см]	90x90	90x120	100x100	120x120
Ефективна поверхня засклення [m²]	0,6	0,83	0,77	1,16
Марка вікна-вилазу	05K	06K	07K	08K
DRF DU6	109100	127800	118700	139100
DRC-C P2	80300	97300	88700	105500

Вікно-вилаз для плоских дахів **DRF, DRC**. Вікно-вилаз поєднує в собі функції вікна для плоских дахів та забезпечує зручний та безпечний вихід на плоский дах. Спеціальні зависи та функціональна система відкриття, які застосовані у вилазі, дозволяють легко відкрити раму до 80° (для розмірів 90x120 см і 120x120 см рама відхиляється до 60°). Газовий амортизатор полегшує обслуговування рами та стабільно утримує її у відкритій позиції, запобігаючи випадковому зачиненню.



ВИЛАЗ ДЛЯ ПЛАСКИХ ДАХІВ


Розміри вилазу [см]	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	92x130
Марка вилазу	13K	14K	15K	16K	17K	18K
DRL	72600	74800	77000	79000	82400	83900



Вилаз **DRL** - це інноваційне рішення, яке забезпечує комфортний та безпечний вихід на плоский дах. Конструкція та розміри вилазу дозволяють поєднати його зі сходами на горище **LML**, утворивши у такий спосіб комплексне рішення для виходу на плоский дах. Рама відхиляється дуже легко. Також її можна залишити у відкритій позиції.

Висота приміщення (см)	280						305				
Розміри отвору в стелі (см)	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	92x130	60x130	70x130	70x140	86x130	92x130
LML	36300	37800	39100	40800	53400	59300	42000	42800	43700	56400	61900

Металеві сходи на горище **LML** можна монтувати в отворі під вилазом **DRL**. Оснащені пневмомеханізмом складання та розкладання та широкими сходишками з перфорацією проти ковзання.



Ціни подані в гривнях з ПДВ.

Ціни дійсні з 01.10.2025 р. та до моменту появи оновленого ціника.

ДОДАТКОВІ АКЕСУАРИ

ZSD	1900
ZBR	3200

ZSD - розсувний телескопічний стержень для обслуговування вікон для плоских дахів DMF, DMC. Стандартна довжина - 119 см (з можливістю видовження до 330 см)
Додатковий фіксатор ZBR запобігає випадковому зачиненню рами вилазу.



СВІТЛОВІ ТУНЕЛІ

Діаметр світлового тунелю (см)	Ø 35	Ø 55
Довжина труби (см)	210	210

SFD-Z	19600	26800
SFD-H	20600	27100
SFD-S	18400	25500

Діаметр світлового тунелю (см)	Ø 35	Ø 55
SLM	3700	5400

В приміщеннях, де немає можливості встановити ні дахове, ні вертикальне вікно, використовують світлові тунелі.

Світловий тунель SFD з інтегрованим куполом складається з:

- дахової частини,
- світловідбиваючої гнучкої труби - довжиною 2,1 м,
- декоративної рами,
- призматичного розсіювача,
- монтажного комплекту.

Діапазон монтажу: 15-60°.



КОМІР ДЛЯ КОМИНА

GZK-AS 38	5300
GZK-AS 51	6000
GZM	2500


Комір для комина GZK - це комплексний ущільнюючий комір, який забезпечує легке виконання щільного і естетичного обрамлення навколо комина. Комір виготовлений з алюмінію, покритого модифікованим поліестером, міцним і стійким до впливу атмосферних явищ. Комір для комина GZK-AS представлений у двох стандартних розмірах, призначених для найпопулярніших на ринку розмірів комина. Додатковий продовжуючий модуль GZM дозволяє збільшити довжину комира для комину GZK-AS на 1 м. Колір наближений до RAL 7022.



СТАНДАРТНІ ВИЛАЗИ


Розміри вилазу [см]	54x75	86x86
WSS	9900	13000
WSZ	10700	13900
WSH	11300	14500

Даховий вилаз WS_ відхильної конструкції з опуклою полікарбонатною кришкою. Кришка при відчиненні відкидається наверх на 180°. Діапазон монтажу 15-60°.



Розміри вилазу [см]	46x55	46x75
WGI	7600	8500

Даховий вилаз WGI відхильної конструкції обладнаний однокамерним склопакетом з двома ґартованими шибками. Рама при відчиненні відкидається наверх. Діапазон монтажу 15-60°.



 - наявність на складі

 - термін виконання замовлення 45 робочих днів