

СКЛАДНІ СЕГМЕНТНІ СХОДИ НА ГОРИЩЕ З ДЕРЕВ'ЯНОЮ ДРАБИНОЮ

LWS Smart



Сходи на горище **LWS Smart** – це складні сходи з 3- або 4-сегментною дерев'яною драбиною і бежевою термоізоляційною кришкою. Інноваційне рішення, яке застосовується в новій конструкції сходів LWS Smart забезпечує високий комфорт користування та швидкий і простий монтаж в перекриття.

LWK Komfort



Сходи на горище **LWK Komfort** - це складні сходи з 3- або 4- сегментною дерев'яною драбиною, додатково укомплектовані естетично оформленою термоізоляційною кришкою білого кольору, поручнем та наконечниками.

LTK Thermo



Сходи **LTK Thermo** – це супертермоізоляційні сходи ($R=1,32 \text{ m}^2\text{C/Wt}$), призначені для будинків, в яких існує велика різниця температур між житловим приміщенням та нежитловим горищем. Мають IV найвищий клас щільності.



бежева кришка



контурний ущільнювач



сходи з канавками проти ковзання



простий монтаж



можливість монтажу додаткових аксесуарів



наконечники (тільки 3-сегментні LWK)



біла кришка



контурний ущільнювач



поручень



сходи з канавками проти ковзання



простий монтаж



можливість монтажу додаткових аксесуарів



наконечники



біла кришка



контурний ущільнювач



поручень



сходи з канавками проти ковзання



простий монтаж



можливість монтажу додаткових аксесуарів



повністю зібрані, готові для швидкого монтажу в перекриття

СКЛАДНІ СХОДИ НА ГОРИЩЕ З МЕТАЛЕВОЮ ДРАБИНОЮ

LMK Komfort



Сходи на горище **LMK** – це складні 3-сегментні сходи, в яких термоізоляційна кришка білого кольору та коробка виготовлені з соснової деревини, а драбина – з металу. Укомплектовані поручнем для більшого комфорту.

LMP



Сходи **LMP** – **найвищі сходи на українському ринку!** Сходи нового покоління, які можна монтувати навіть в дуже високих приміщеннях, зберігаючи при цьому максимальний комфорт користування. Діапазон висоти приміщення - 300 - 366 см

LST



Сходи на горище **LST** – це ножичні сходи з білою термоізоляційною кришкою, дерев'яною коробкою, металевими декоративними планками та кутниками для швидкого монтажу. Ножична конструкція драбини дозволяє скласти її до малих розмірів, даючи тим самим можливість встановити сходи в невеликих отворах.



наконечники



біла кришка



контурний ущільнювач



поручень



сходи з перфорацією проти ковзання



можливість монтажу додаткових аксесуарів



простий монтаж



наконечники



біла кришка



контурний ущільнювач



сходи з перфорацією проти ковзання



можливість монтажу додаткових аксесуарів



телескопічний поручень, який спрощує складання та розкладання драбини



366 cm для високих приміщень



біла кришка



декоративні планки



контурний ущільнювач



сходи з перфорацією проти ковзання



можливість доставити чи зняти сходинку



можливість монтажу додаткових аксесуарів




система швидкого монтажу в перекритті



система пристосування довжини драбини до висоти приміщення

СХЕМА СКЛАДНИХ СЕГМЕНТНИХ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ З ДЕРЕВ'ЯНОЮ ДРАБИНОЮ

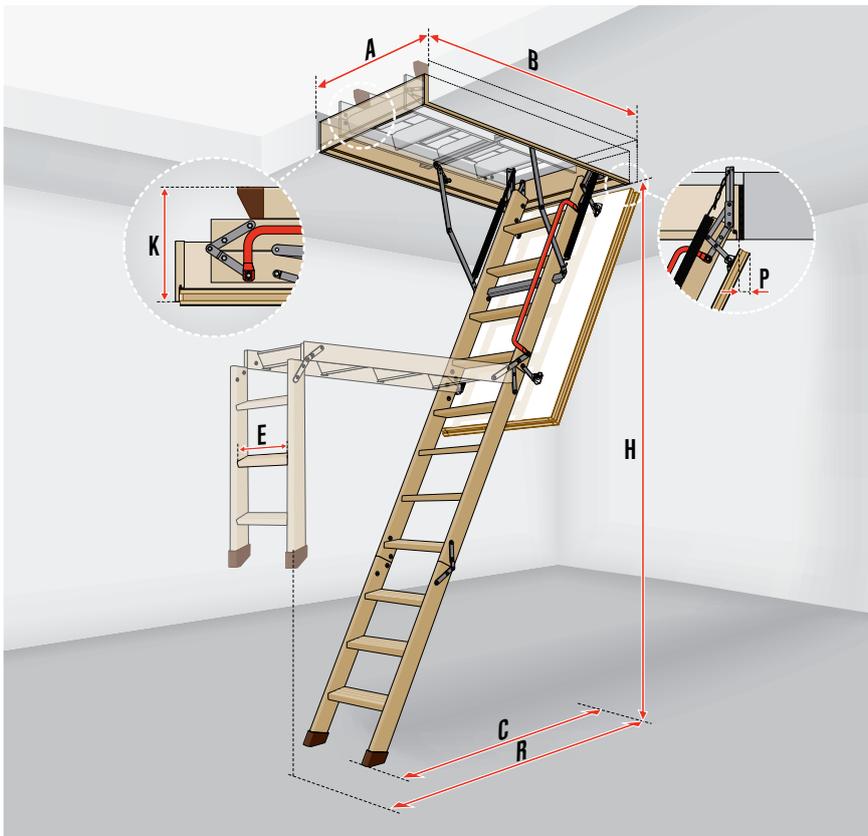

Ціни подані в гривнях із ПДВ.
Ціни дійсні з 3.03.2025 та до моменту появи оновленого ціника.

Технічні характеристики	LWS/LWK	LTK
Допустиме навантаження [кг]	160	
Коефіцієнт опору проникнення тепла [м ² С°/Вт]	0,91	1,32
Клас щільності відповідно до норми EN12207	-	4
Товщина термоізоляції [см]	3	6
Товщина кришки [см]	3,6	6,6
Висота коробки [см]	14	22
Ширина сходинок [см]	8	
Довжина сходинок [см]	34	
Максимальна висота приміщення [см]	280/305/325	280

СХОДИ LWS/ LWK

Розмір отвору в стелі [см]	AxB	60x94	60x120	70x120	60x130	70x130	70x130
Зовнішні розміри коробки [см]		58x92,4	58x118,4	68x118,4	58x128,4	68x128,4	68x128,4
Висота приміщення Н [см]		280			305		325
Кількість сегментів шт.		4	3			4	
Розмір вильоту R [см]		128	156		179		162
Мінімальна висота приміщення [см]		250	232		246		-
Розмір після розкладання драбини С [см]		114	120		130		
Висота складених сходів К [см]		35	27		33/34		41/42
Розмір вильоту кришки після відчинення Р [см]					4		

ЦІНА

Розмір отвору в стелі [см]	AxB	60x94	60x120	70x120	60x130	70x130	70x130
Висота приміщення Н [см]		280			305		325
СХОДИ LWS Plus		7200,00	5200,00	6200,00	7500,00	8000,00	9400,00
СХОДИ LWK Plus		8100,00	5800,00	6900,00	7700,00	9000,00	10000,00


СХОДИ LTK

Розмір отвору в стелі [см]	AxB	60x120	70x120	70x130
Зовнішні розміри коробки [см]		58x118,4	68x118,4	68x128,4
Висота приміщення Н [см]		280		
Розмір вильоту R [см]		167		
Мінімальна висота приміщення [см]		235		
Розмір після розкладання драбини С [см]		121		
Висота складених сходів К [см]		37		

ЦІНА

Розмір отвору в стелі [см]	AxB	60x120	70x120	70x130
СХОДИ LTK		8200,00	8600,00	9300,00

СХЕМА СКЛАДНИХ СЕГМЕНТНИХ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ З МЕТАЛЕВОЮ ДРАБИНОЮ

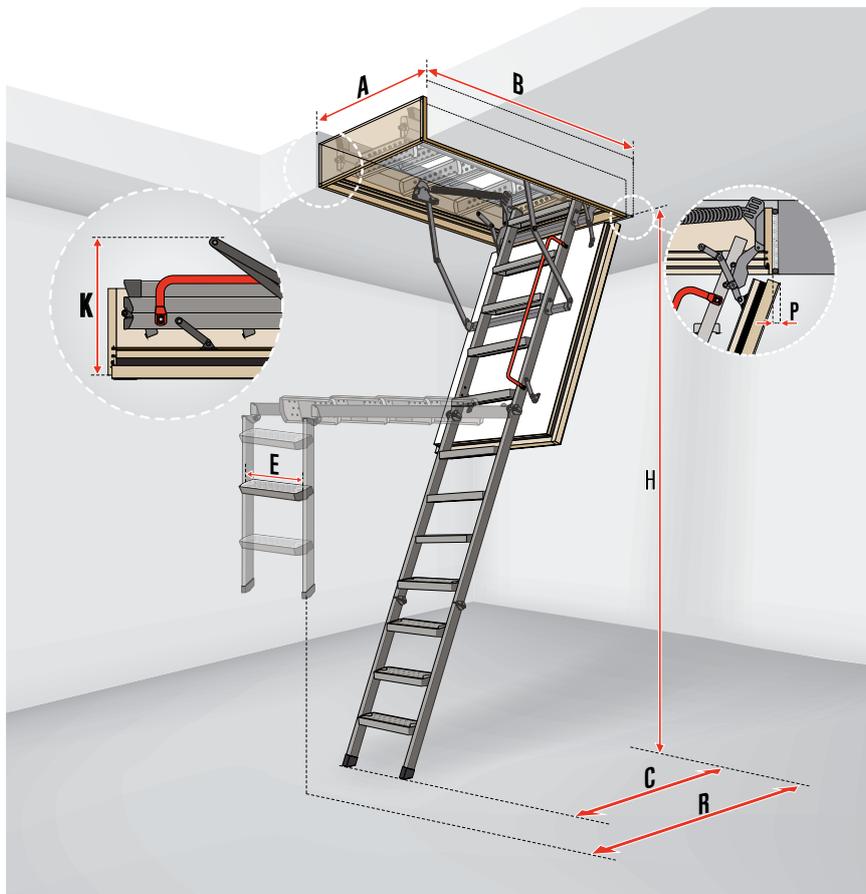

Ціни подані в гривнях із ПДВ.
Ціни дійсні з 3.03.2025 та до моменту появи оновленого ціника.

Технічні характеристики	LMK	LMP
Допустиме навантаження [кг]	200	200
Коефіцієнт опору проникнення тепла [$m^2C^{\circ}/Вт$]	0,91	0,91
Товщина термоізоляції [см]	3	3
Товщина кришки [см]	3,6	3,6
Висота коробки [см]	14	18
Ширина сходинки [см]	8	8
Довжина сходинки [см]	34	34
Максимальна висота приміщення [см]	280	366

СХОДИ LMK

Розмір отвору в стелі [см]	АxВ	60x120	70x120
Зовнішні розміри коробки [см]		58x118,4	68x118,4
Висота приміщення Н [см]			280
Розмір вильоту R [см]			157
Мінімальна висота приміщення [см]			220
Розмір після розкладання драбини С [см]			118,5
Висота складених сходів К [см]			25,5

ЦІНА


Розмір отвору в стелі [см]		60x120	70x120
СХОДИ LMK		9800,00	10600,00

СХОДИ LMP

	60x144	70x144	86x144
	58x 142,2	68x142,2	84x142,2
		366	
		196	
		300	
		145	
		32	

	60x144	70x144	86x144
	32400,00	33500,00	36000,00

СХЕМА НОЖИЧНИХ СХОДІВ

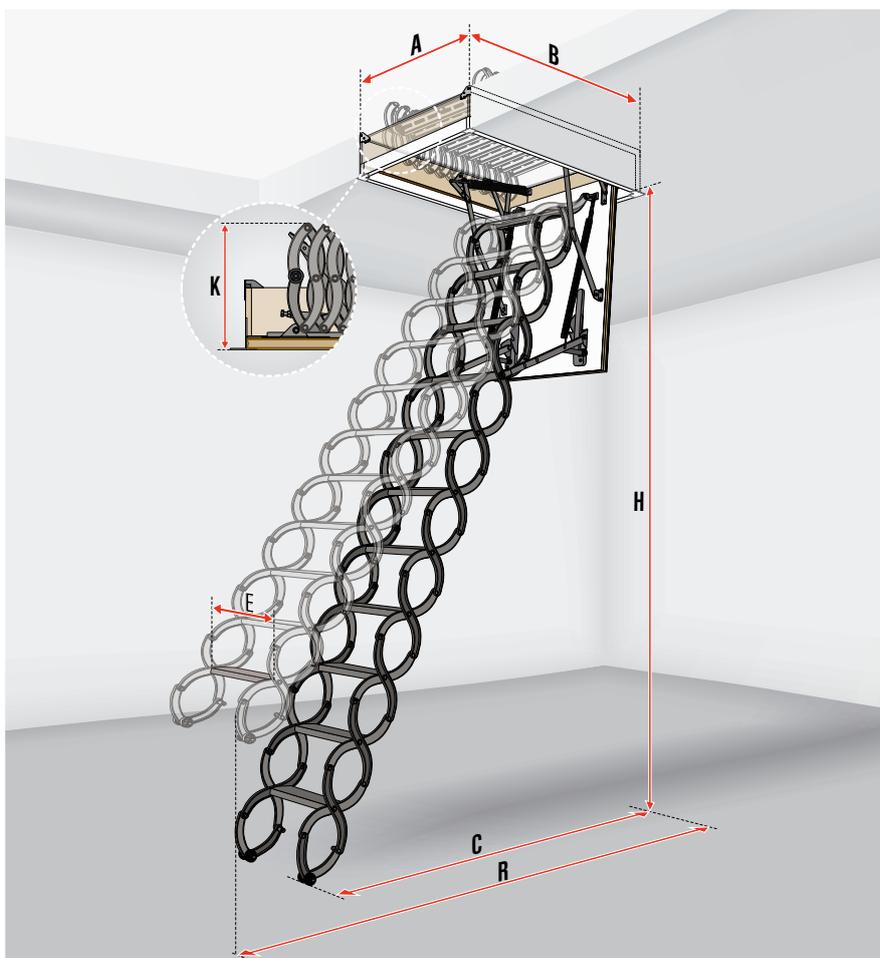

Ціни подані в гривнях із ПДВ.
Ціни дійсні з 3.03.2025 та до моменту появи оновленого ціника.

Технічні характеристики	LST
Допустиме навантаження [кг]	200
Коефіцієнт опору проникнення тепла [m ² С°/Вт]	0,91
Товщина термоізоляції [см]	3
Товщина кришки [см]	3,6
Висота коробки [см]	18
Ширина сходинки [см]	8
Ширина сходинки E [см]	30 для сх. шириною 60 см 38 для сх. шириною 70 см
Максимальна висота приміщення [см] після доставлення 1 сегменту/2 сегментів	300/330

СХОДИ LST

Розмір отвору в стелі [см]	AxB	60x90	60x120	70x80	70x120
Зовнішні розміри коробки [см]		59x89,4	59x119,4	69x79,4	69x119,4
Висота приміщення H для стандартної довжини драбини [см]		250-280			
Розмір вильоту R [см]		150			
Розмір після розкладання драбини C [см]		146-134			
Висота складених сходів K [см]		38,2			

ЦІНА

Розмір отвору в стелі [см]	AxB	60x90	60x120	70x80	70x120
СХОДИ LST		15900,00	16500,00	15900,00	17100,00

	LSS-31		LSS-38	
	60x90	60x120	70x80	70x120
Додатковий сегмент LSS*	2400			

* Максимальна кількість додаткових сегментів - 2 шт.

АКСЕСУАРИ ДЛЯ СХОДІВ НА ГОРИЩЕ

Ціни подані в гривнях із ПДВ.
Ціни діють з 3.03.2025 та до
моменту появи оновленого цітника.



Огорожа LXB - U

Огорожа робить безпечним отвір сходів на горище, а також полегшує спуск. Огорожа LXB - U монтується безпосередньо до підлоги на горищі, завдяки чому її можна застосувати до всіх видів сходів.

Розмір [см]	86x140
Висота огорожі [см]	110
Ціна	2200



Декоративна планка LXL-PVC

Декоративна планка LXL-PVC призначена для естетичного оформлення отвору в стелі та маскування щілин навколо коробки після монтажу. Виготовляється з ПВХ білого кольору. Надає ефекту довершеності кришці сходів. Монтаж планки відбувається без застосування цвяхів.


Розмір [см]	70x130
Товщина планки після монтажу на коробці [см]	1
Ширина планки [см]	3,5
Ціна	1100



Наконечники LXS

Наконечники коричневого кольору монтуються на останньому сегменті драбини. Вони надають сходам естетичного вигляду і покращують їх стабільність. Не залишають слідів на підлозі.

Ціна	500
------	------------



Поручень LXH

Металевий поручень полегшує пересування по сходах та у такий спосіб збільшує комфорт користування. Кріпиться до верхнього сегменту драбини справа чи зліва.

Ціна	900
------	------------